

AC ULTRA

AUTEL[®]

Zaawansowana stacja ładowania AC

Dostępna jako wallbox i wolnostojąca stacja ładowania.



Smart Charging

Autel AC ULTRA wspiera wszystkie tryby inteligentnego ładowania - zarówno lokalne równoważenie obciążenia, zarządzanie mocą grupy stacji ładowania jak integracja z PV w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej energii.

Pasywny układ chłodzenia

Autel AC ULTRA posiada układ pasywnego chłodzenia. Dzięki aluminiowemu radiatorowi nie musisz martwić się o przegrzanie urządzenia.

Wbudowane zabezpieczenia

Wallbox Autel został wyposażony we wszystkie wymagane zabezpieczenia elektryczne.

Certyfikacja UDT

Wallbox Autel Maxi Charger posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego, która dopuszcza go do pracy jako stacja ogólnodostępna! To potwierdzenie najwyższej jakości.

Łączność 4G

Pozwala na integrację z systemami zarządzającymi i systemami odpłatności za ładowanie.

Dotykowy ekran

8" dotykowy ekran LCD z dodatkową ochroną przed uszkodzeniem.

Terminal płatniczy


Opcjonalna możliwość montażu dodatkowego terminala do obsługi płatności bezgotówkowych.

Dwa gniazda Type 2

Urządzenie pozwala na ładowanie dwóch samochodów jednocześnie z maksymalną mocą 2x22 kW.

OCPP 1.6 i 2.0.1

Zapewnia integrację z systemami rozliczeń płatności. OCPP 2.0.1 zgodny jest z ISO 15118 i zapewnia możliwość ładowania "Plug&Charge"

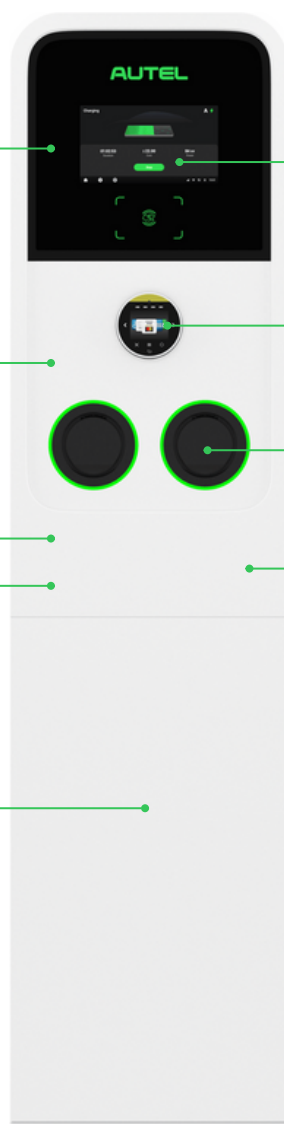

Oficjalny Polski dystrybutor

EVOLUCJA

www.evolutcja.pro

Dane techniczne

Ogólne	Marka	Autel	
	Model	Maxi Charger AC Ultra	
	Typ	AC Ultra	
	Wymiary EP11 (mm)	360 x 197 x 1440	
	Waga	25 kg	
	Temperatura pracy	-40°C / + 55°C	
	Temperatura przechowywania	-40°C / + 85°C	
	Materiał	Tworzywo sztuczne / aluminium	
	Kolor	Biały	
Ładowanie	Certyfikacja	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1, CE, TÜV	
	Znamionowa moc ładowania	2 x 22 kW	
	Prąd ładowania	6 - 32 A (regulowany)	
	Napięcie zasilania	230/400V±15% (1/3 fazy, 50 Hz)	
	Układ sieci	TT / TN / IT	
	Tryb ładowania	Mode 3	
	Gniazdo ładowania	Type 2	
	Ilość złącz	2	
	Wbudowany licznik	MID	
Obsługa	Aplikacja dla Użytkownika	OCPP 1.6	
	Status ładowania	Wskaźniki LED	
	Autoryzacja	Karta zbliżeniowa NFC / Aplikacja / Plug&Charge / Credit Card	
	Komunikacja	SIM (4G) / WiFi / Ethernet / Modbus / Bluetooth	
	OCPP	OCPP 1.6J / OCPP 2.0.1	
	Lokalne zarządzanie mocą	Tak, wymagany licznik	
	Dynamiczne zarządzanie mocą	Tak	
	Integracja z PV	Tak, wymagany licznik	
	Kompatybilny licznik	Eastron SDM630MV2 / SDM630MCTV2	
Instalacja	Wbudowane zabezpieczenia	2x RCBO C40A, 30 mA, "A" + DC 6mA	
	Szyna montażowa	Tak, TH35	
	Montaż	Wewnętrzny / Zewnętrzny	
	Dedykowany słupek	Tak	
	RDC-DD	6mA DC zgodne z IEC 62955, AC 30 mA	
	Klasa przepięciowa	III	
	Klasa palności	UL94	
	Bezpieczeństwo	Klasa ochronności	I
		IP	IP65
IK		IK10	
Kontrola temperatury		Wbudowany czujnik	